

etka®

Качество, достойное выбора!

АВТОМОБИЛЬ СЕРИЯСЫ 2023





ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕР

АУЫР ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АРАЛАС РЕЖИМ

МОТОР МАЙЫ

Supersint LL-X 0W16	3
Supersint LL FE SAE 0W20	
Supersint MB-V 0W20	
Superpower C-2 0W20	4
Supersint LL-X F 0W20	
Supersint LL-X F 0W30	
Supersint LL-12 FE 0W30	5
Superpower PS-JLR 0W30	
Supersint SL PCX 0W30	
Supersint FE 0W40	6
Supersint LL-X F 5W20	
Supergrade LL-X LSP 5W30	
Superpower C-1 5W30	7
Superpower C-2 5W30	
Superpower C-3 0W30	
Superpower C-3 5W30	8
Superpower C-4 5W30	
Supersint GM D1 5W30	
Supersint RN 5W30	9
Supersint LSP SAE 5W30	
Supersint Light C-3 SAE 5W30	
Supersint FE 5W40	10
Supersint FE 5W50	
Supersint FS 5W40	
Supersint PD C-3 5W40	11
Supersint FE 10W60	
Multi-Light 10W30	
Multi-Light 10W40	12
Multigrade T 15W40	
Record HD 20W50	

Emka Cargo E6 5W30	13
Supergrade BFL 10W30	
Emka Cargo LSP 10W40	
Emka Cargo IV-LS 0W20	14
Emka Cargo FA 10W30	
Cargo LSP Spezial 10W40	
Supergrade LL-X 10W40	15
Turbo Super LSP 15W40	
Turbo Super SHPD 15W40	
Turbo Super SHPD 20W50	16

Дұрыс майды табыңыз
көлігіңіз үшін бірге
emka май нұсқаулығы

www.emka-oil.de



Supersint LL-X 0W16



NS синтетикалық отынэкономикалық мотор майы.

SUPERSINT LL-x 0W16 — бензин қозғалтқыштарға арналған отынды үнемдейтін май, АҚШ және Азия өндірушілерінің заманауи энергияны үнемдейтін және гибридті көліктеріне арнайы жасалған. Жоғары сапалы негізгі құрамдауыштар және бірінші дәрежелі қоспалары болуына байланысты май қозғалтқышты майды ауыстыру аралығының барлық кезеңінде тоздан және тұнбадан оңтайлы қорғайды.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API SP RC / Resource Conserving / API SN Plus RC;
API SN Plus / API SN; ILSAC GF-6B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0139670	1 Liter	12	Art.-Nr.	60 Liter	1
Art.-Nr. 0139650	5 Liter	4	Art.-Nr.	205 Liter	1
Art.-Nr. 0139630	20 Liter	1	Art.-Nr.	1000 L IBC	1
			Art.-Nr.	Tankware	1

Supersint LL FE SAE 0W20



Полиальфаолефин негізіндегі HC VW синтетикалық арнайы мотор майы

Supersint LL Fe SAE 0W20-үнемді жаңа буын мотор майы. Ол 140 кВт және 3.0 TDI CR 160 кВт VW/Audi концернінің ең жаңа 2.0 TFSI қозғалтқыштары үшін арнайы жасалған және тек 508 00/509 00 сипаттамасы бар қозғалтқыштар үшін пайдаланылады (507 00 және одан жоғары үйлесімді емес). Қозғалтқыштың қызмет мерзімі артып, отын үнемдеу (тұтқырлықтың өте төмен класына байланысты), тиімді шығарындылар жүйесін қамтамасыз етеді. Мотор майын оңтайлылық, қозғалтқыштың ерекше тазалығы және тоздан оңтайлы қорғаныс сипаттайды.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

VW 508 00 und 509 00; VE TL 525 77

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0126070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0126020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0126050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0126010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0126030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0126000	Tankware	1

SUPERSINT MB-V 0W20



Үйкеліс коэффициенті төмен премиум мотор майы.

Supersint MB-V 0W20-бензин және дизель қозғалтқыштары үшін, әсіресе старт-стоп жүйелері бар қозғалтқыштар мен қозғалтқыштар жүктемесі жоғары кішірейтілген және гибридті қозғалтқыштар үшін өте үнемді төмен үйкеліс күші бар мотор майы. Май құрамдауыштары LSPI (ерте тұтану, негізінен Opel қозғалтқыштарында) орын алған қозғалтқыштың зақымдалуының алдын алады. Мотор майының бұл қасиеттері жетекші өндірушілердің озық қозғалтқыштарында белгіленген отын үнемдеуге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C-5; API SP (RC); ILSAC GF-6A; BMW Longlife-17 FE+/-14 FE+; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX; Ford WSS-M2C947-B1/M2C947-A1; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; MB 229.72/229.71 (zwingend im Motor M254); Opel OV0401547; Volvo VCC RBS0-2AE

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0119075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0119020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0119050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0119010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0119030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0119000	Tankware	1

Superpower C-2 0W20



Mid SAPS HC үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы.

Superpower C — 2 0W20-бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған отын үнемдейтін жоғары өнімді автомобиль мотор майы. Ол айрықша суықтай қосу қасиеттерімен сипатталады және әсіресе Dexos 1 сәйкес General Motors және Opel Автомобиль қозғалтқыштары үшін ұсынылады, Май сонымен қатар, қозғалтқышқа зиянын тигізуі ықтимал отынның уақытша тұтануының (LSPI) алдын алады. Бұл өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын арттыруға мүмкіндік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API SN Plus; API SN (RC); ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395; GM dexos 1™ Gen. 2 / GM 6094M; Fiat 9.55535-GSX/CR1; Ford WWS-M2C947-A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0851075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0851020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0851050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0851010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0851030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0851000	Tankware	1

Supersint LL-X F 0W20



Ford үйкеліс коэффициенті төмен арнайы мотор майы.

Supersint LL-X F 0W20 — Ford дизельдік қозғалтқыштарының соңғы буынына арнайы әзірленген жоғары техникалық қызмет көрсететін мотор майы тұтқырлық диапазоны мен арнайы қоспаларының арқасында ең төменгі температурада да тозудан тиімді қорғауды қамтамасыз етеді.

Ол Ford дизельді қозғалтқыштары үшін арнайы жасалған Ford m2c952-A1 сипаттамасына сәйкес келетін мотор майы қажет.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C-6/C-5; API SP/SN Plus; ILSAC GF-6 A; Ford WSS-M2C962-A1/952-A1/947-B1/947-A; GM DexosD™; Opel OV0401547; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006; MB 229.71

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0232075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0232020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0232050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0232010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0232030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0232000	Tankware	1

Supersint LL-X F 0W30



Жоғары өнімділігі және үйкеліс коэффициенті және күлі төмен синтетикалық сульфатты мотор майы (Low SAPS).

Supersint LL-X F 0W30 - шығарындылар нормасы бойынша Еуро 4/5/6 негізіндегі заманауи бензин және дизельдік жеңіл автомобильдер/фургондар және жеңіл жүк көліктері үшін, әсіресе HC синтетикалық базалық майлары негізінде, ең жаңа технологиямен біріктірілген Ford duratorq-Euro 6 дизельді қозғалтқыштары үшін арнайы әзірленген жоғары техникалық қызмет көрсететін мотор майы.

Ford WSS-M2C950-A спецификациясының талаптарына сәйкес келеді және Ford Focus (2014 жылдың қыркүйегінен бастап) және Mondeo (2015 жылдан бастап) 2,0 л дизельді қозғалтқыштар үшін міндетті болып табылады. Май WSS-M2C913-B/913-C/925-B майын қажет ететін Ford қозғалтқыштарымен кері үйлеспейді!

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C-2; API SN; Fiat 9.55535-GS1/DS1; Ford WWS-M2C 950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0244075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0244020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0244050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0244010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0244030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0244000	Tankware	1

Supersint LL-12 FE 0W30



BMW автомобильдеріне арналған үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы.

Сульфатты күлінің мөлшері синтетикалық мотор майы (Low SAPS) тамаша пайдалану сипаттамаларымен ерекшеленеді және төмен температурада қозғалтқышты айрықша қорғауды қамтамасыз етеді. Жағармай қозғалтқыштың тозуына қарсы және тазалығына тамаша қорғаныс береді, сонымен қатар қозғалтқыштың беріктігін айтарлықтай жақсартады және отынды үнемдейді. Май ACEA C2 талаптарына сәйкес және одан артық. SUPERSINT LL-12 Fe 0W30, BMW көліктері үшін арнайы жасалған. 2002 жылдан бастап BMW longlife-12 Fe мотор майының сипаттамасын талап ететін Euro 6 дизельді қозғалтқыштары мен BMW бензин қозғалтқыштары үшін. Техникалық сипаттаманы қажет ететін қозғалтқыштарда да қолдануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C2; BMW Longlife-12 FE; MB 229.61

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0231075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0231020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0231050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0231010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0231030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0231000	Tankware	1

Superpower PS-JLR 0W30



Saps мөлшері Төмен синтетикалық мотор майы.

Superpower PS-JLR 0W30- үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы турбокомпрессоры бар/жоқ және үш компонентті катализаторлық бейтараптандырғышпен немесе дизельдік фильтрі бар автомобильдер/жол талғамайтын көліктер мен фургондардағы заманауи бензин және дизельді қозғалтқыштар үшін (әсіресе PSA және Jaguar Land Rover) дайындалған. HTS тұтқырлығының төмендігі, отын шығыны, төмен үйкеліс тозуды азайтады және сәйкесінше шығарындылар азаяды. Өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстырудың кеңейтілген аралығы үшін қолайлы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C-1/C-2; JASO DL-1; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007; PSA B71 2312/B71 2302

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0246075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0246020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0246050	5 Liter	1	Art.-Nr. 0246010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0246030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0246000	Tankware	1

Supersint SL PCX 0W30



Үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы

Supersint SL PCX 0W30 – синтетикалық, аса үнемді, үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы. Майды турбоірлемі бар/жоқ автомобильдерде сорғыш-таратқышы және шашыратқыш бүріккіш-сорғышы бар VW қозғалтқыштарда пайдаланылады. Өндіруші сипаттамасына сәйкес май жоғары техникалық қызмет көрсету аралығына арнайы дайындалған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A5/B5; API SL/CF; VW 503 00/506 00/506 01

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0118070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0118020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0118050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0118010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0118030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0118000	Tankware	1

Supersint FE 0W40



HC синтетикалық жоғары өнімді мотор майы.

Supersint Fe 0W40- техникалық қызмет көрсету аралығы жоғары бензин мен дизельді қозғалтқыштарға арналған үнемді май. Бұл май төмен температурада тамаша іске қосу қасиеттерімен және үйкеліс пен тозуды азайтумен сипатталады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16; API SN/CF; BMW Longlife-01; Fiat 9.55535-M2/Z2; Ford WSS-M2C937-A; MB 229.5/226.5/ 229.3; Opel GM-LL-B-025; Porsche A 40; PSA B71 2296; Renault RN0700/ 0710; VW 502 00/ 505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0120075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0120020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0120050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0120010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0120030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0120000	Tankware	1

Supersint LL-X F 5W20



Аса үнемді синтетикалық мотор майы

Ford EcoBoost қозғалтқыштарына арналған HC. Supersint LL-X F 5W20- пайдалану сипаттамалары жоғары мотор майы, соңғы буынның Ford бензин қозғалтқыштары (EcoBoost) арнап іріктелген көмірсутектер, синтетикалық базалық компоненттер негізіндегі майлар жаңа қоспалар технологиясымен үйлесімде жасалған. Ол Ford WSS-M2C948-B сипаттамасы талаптарына сәйкес келеді және Ford 3 цилиндрлі EcoBoost 1.0 қозғалтқыштары үшін міндетті болып табылады. Сонымен қатар, барлық бензин қозғалтқыштары үшін пайдалану ұсынылады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C5/A1/B1-16; API SP; Ford WSS-M2C948-B/948-A; Jaguar Land Rover STJR.03.5004

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0243075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0243020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0243050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0243010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0243030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0243000	Tankware	1

Supergrade LL-X LSP 5W30



Ford автомобильдеріне арналған аса үнемді соңғы буын мотор майы

Supergrade LL-X LSP 5w30 — үйкеліс коэффициенті төмен бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған мотор майы Көмірсутекті синтетикалық негіз майларына негізделген үйкеліс коэффициенті, әсіресе Форд қозғалтқыштарының соңғы буынымен пайдалануға ұсынылады. Май Ford M2C 913-d сипаттамасының талаптарына сәйкес келеді және M2C 913-A/-B/-C сипаттамаларына сәйкес келеді. Ол HC синтетикалық негіз майларына және соңғы технологияларға негізделген Supergrade LL-X LSP 5w30 қоспалары — тұтқырлығы төмен, жоғары ағысу күші бар мотор майы, шөгінділердің пайда болуының алдын алады. Үйкеліс кезінде өте төмен шығындар тозудан оңтайлы қорғауды қамтамасыз етеді. M2c 913-d майы Duratorq tdcі 2,2 л (04/2012 бастап) қозғалтқышы бар модельдер үшін жолда қолдануға міндетті! Басқа дизельді қозғалтқыштарға (KA (2009) басқа) және 1,9 литрлік TDI (VW қозғалтқышы) қоспағанда) ұсынылады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A1/B1-16/A5/B5-16; API SL/CF; Ford M2C 913-D/913-C/913-B/913-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003; Renault RN 0700/0710

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0242075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0242020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0242050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0242010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0242030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0242000	Tankware	1

Superpower C-1 5W30



Бұл жоғары тиімді, төмен үйкеліс мотор майы

заманауи жеңіл автомобильдер мен фургондар үшін жарамды. Ол пайдаланылған газдарды бейтараптандыру жүйесі мен турбо заряды бар Mazda модельдері үшін арнайы жасалған. Құрамында сульфат күлі, фосфор және күкірт мөлшері аз (low SAPS) УВ синтетикалық технологиясы мен қоспалары және үйкеліске қарсы қасиеттері жоғары мүмкіндікті отын үнемдеу және зиянды шығарындыларды азайтуды қамтамасыз етеді. Мотор майы ACEA C1 сипаттамасы талап етілетін бензин және дизельді қозғалтқыштар үшін ұсынылады. Бұл премиум май күш фильтрлеріндегі шөгінділерді азайтады және бензин қозғалтқыштарындағы кептелістердің бейтараптарының үш компонентті каталитикалық заттардың тиімділігін/қызмет ету мерзімін жақсартады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C1-16; JASO DL-1; Mazda; Ford WWS-M2C934-B; Jaguar Land Rover STJR.03.5005; Ford WWS-M2C934-B; Jaguar Land Rover STJR.03.5005

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0128075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0128020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0128050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0128010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0128030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0128000	Tankware	1

Superpower C-2 5W30



Premium HC синтетикалық мотор майы.

Аталған тиімділігі жоғары үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы заманауи жеңіл автомобильдер мен техникалық қызмет көрсету аралықтары ұзартылған және ұзартылмаған фургондар үшін қолдануға жарамды. HC негізгі құрамдауыштары, синтетикалық технология және төмен сульфатты күл, фосфор және күкірт қоспалары (low SAPS) және үйкелісті төмендететін қасиеттер отынды үнемдеуге және зиянды шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Бензин және дизельді қозғалтқыштары үшін, әсіресе ACEA C2 міндетті қозғалтқыштары үшін ұсынылады. Май бензин қозғалтқыштары мен басқа да пайдаланылған газды бейтараптандыру жүйелері үшін үш компонентті каталитикалық түрлендіргіштердің тиімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C2-16/A5/B5; API SN/CF; Fiat 9.55535-S1; Iveco 18-1811 Class SC1; Renault RN 0700; PSA B71 2290; Subaru; Suzuki; Toyota

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0800075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0800020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0800050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0800010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0800030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0800000	Tankware	1

Superpower C-3 0W30



Premium HC синтетикалық мотор майы.

Үйкеліс коэффициенті төмен, тиімділігі жоғары мотор майы техникалық қызмет көрсету аралығы ұзартылған және ұзартылмаған заманауи жеңіл автомобильдер мен фургондар үшін жарамды. HC негізгі компоненттері, синтетикалық технология және төмен сульфатты күл, фосфор және күкірт қоспалары (low SAPS) және үйкелісті төмендететін қасиеттер отынды үнемдеуге және зиянды шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Бензин және дизель қозғалтқыштары үшін, ACEA C2 міндетті қозғалтқыштары үшін ұсынылады. Май бензин қозғалтқыштары мен басқа да бейтараптандыру жүйелері үшін үш компонентті каталитикалық түрлендіргіштердің тиімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады пайдаланылған газдар.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3/C2 / API SN; Fiat 9.55535-GS 1; MB 229.52/229.51/229.31; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0809170	1 Liter	12	Art.-Nr. 0809120	60 Liter	1
Art.-Nr. 0809150	5 Liter	4	Art.-Nr. 0809110	205 Liter	1
Art.-Nr. 0809130	20 Liter	1	Art.-Nr. 0809100	Tankware	1

Superpower C-3 5W30



Премиум HC синтетикалық мотор майы.

Кеңейтілген техникалық қызмет көрсету аралықтары бар- пайдаланылған газдарды алдын ала тазарту жүйелерімен жабдықталған BMW және Mercedes /фургон/ жол талғамайтын көліктер және VW Group автомобильдері үшін арнайы әзірленген. Сипаттамалар қатардағы 5 цилиндрлі қозғалтқыштар және V10 TDI-VW VW 506 01 (Supersint Longlife Fe II 0W30) майын құю қажет 2007 жылға дейінгі қозғалтқыштарға қатысты болмайды. Термиялық тұрақтылық және сульфат күлінің төмен мөлшері отынға қарамастан піспекті жақсы тазалауды қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3/C-2-16; API SP/SN; BMW Longlife-04;
Fiat 9.55535-S3; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0808975	1 Liter	12	Art.-Nr. 0808925	60 Liter	1
Art.-Nr. 0808950	5 Liter	4	Art.-Nr. 0808915	205 Liter	1
Art.-Nr. 0808930	20 Liter	1	Art.-Nr. 0808906	Tankware	1

Superpower C-4 5W30



Премиум HC синтетикалық мотор майы.

Бұл тиімділігі жоғары, үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы қызмет көрсету аралықтары ұзартылған және ұзартылмаған заманауи автомобильдер мен фургондарға жарамды. HC синтетикалық технологиясының негізгі компоненттері және құрамы төмен қоспалар сульфат күлі, фосфор және күкірт (low SAPS) және үйкеліске қарсы қасиеттері отынды үнемдеуге және зиянды шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Бұл Renault дизельді қозғалтқыштары үшін арнайы жасалған, бензин қозғалтқыштары мен басқа да толық тазарту жүйесінің пайдаланылған газдары үшін үш құрамдауышты каталитикалық түрлендіргіштердің тиімділігі мен қызмет ету мерзімін жақсартады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C4-16; Fiat 9.55535-S4; MB 226.51; Renault RN 0720

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0809075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0809020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0809050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0809010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0809030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0809000	Tankware	1

Supersint GM D1 5W30



HC синтетикалық тиімділігі жоғары мотор майы

Үйкеліс коэффициенті төмен, сульфат күлінің мөлшері орташа май. Жанармай үнемдейтін, жоғары өнімді автомобиль мотор майы, сонымен қатар қазіргі заманғы GM (Opel) бензин қозғалтқыштарында ерте тұтануды (LSPI) болдырмауға арналған

Турбо және американдық автомобильдер. Ол сондай-ақ заманауи гибридті автомобильдердің қатаң талаптарын қанағаттандыра алады. Өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстырудың өте ұзақ аралықтары үшін қолайлы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API SN (RC)/SN Plus; ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395; dexos 1™ Gen. 2 / GM 6094M; Fiat 9.55535-GSX/CR1; Ford WWS-M2C947-A/946-A/945-A/929-A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0123570	1 Liter	12	Art.-Nr. 0123520	60 Liter	1
Art.-Nr. 0123550	5 Liter	4	Art.-Nr. 0123510	205 Liter	1
Art.-Nr. 0123530	20 Liter	1	Art.-Nr. 0123500	Tankware	1

Supersint RN 5W30



Renault/Dacia арналған үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы.

Жеңіл автомобильдерге арналған жоғары өнімділігі бар мотор майы автомобильдер. Бұл өнім қозғалтқыштың тозуынан және шламның пайда болуынан тамаша қорғайды, майды ауыстыру аралығын арттырады және толық тазарту жүйелерімен үйлесімді. ACEA C3 талаптарынан артық және барлық негізгі OEM өндірушілерінің қатаң талаптары сәйкес келеді. Supersint RN 5W30 майы Renault RN 17 техникалық сипаттамаларын қолдана отырып, Еуро 5 және 6 қозғалтқыштары үшін арнайы жасалған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3; Mercedes Benz 226.52; Renault RN17/RN0710/RN0700

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0233075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0233020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0233050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0233010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0233030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0233000	Tankware	1

Supersint LSP SAE 5W30



НС премиум –классы синтетикалық мотор майы.

Заманауи дизельді және бензин қозғалтқыштары жеңіл автомобильдер, микро автобустар, жол талғамайтын көліктер және турбоагрегаттары бар және жоқ, тіпті майды ауыстыру аралықтары ұлғайған шағын жүк көліктері үшін өте қолайлы премиум жанармай үнемдейтін мотор майы. Мұқият таңдалған, технологиялық қоспалар бұл жоғары тиімді мотор майына оның керемет қасиеттерін береді. Сорғы Инжекторы бар қозғалтқыштар үшін де қолайлы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3-16/C2 API SN Plus/SN/CF; BMW Longlife-04; Chrysler MS-11106; GM dexos2; Fiat 9.55535-S3; Ford M2C 917-A; MB 229.52/229.51/229.31; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00/505 01

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0129570	1 Liter	12	Art.-Nr. 0129520	60 Liter	1
Art.-Nr. 0129550	5 Liter	4	Art.-Nr. 0129510	205 Liter	1
Art.-Nr. 0129530	20 Liter	1	Art.-Nr. 0129500	Tankware	1

Supersint Light C-3 SAE 5W30



НС синтетикалық жоғары тиімді мотор майы

үйкеліс коэффициенті төмен. Supersint Light C-3 SAE 5W30-автомобиль өнеркәсібінің сипаттамаларына сәйкес келетін бензин және дизель қозғалтқыштары үшін синтетикалық НС базалық майларына негізделген арнайы әзірленген төмен үйкеліс мотор майы. Ол қазіргі заманғы автомобильдердің бензин және дизельді қозғалтқыштарында қолдануға арналған күл мөлшері төмен қоспалардан (mid SAPS аталатын) жасалған. Supersint Light C-3 SAE 5W30 ВИГЫСУҒА төзімді және майдың ұзақ қызмет ету мерзімінде де майды ауыстыру аралығы бойына сәйкес тұтқырлық класын қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3/C2-16; API SP/CF; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504 00/507 00

	Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0809920	60 Liter	1
Art.-Nr. 0809910	205 Liter	1
Art.-Nr. 0809900	Tankware	1

Supersint FE 5W40



Үйкеліс коэффициенті төмен отын үнемдейтін мотор майы.

Supersint Fe 5W40-, турбо компрессоры бар/жоқ қозғалтқыштар және тікелей бүркітін жеңіл автомобильдердің бензин және дизельді қозғалтқыштарына арналған үнемді үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы. Бұл қалада, кептелісте және толық немесе жартылай жүктемемен ұзақ сапарлар кезінде старт-стоп функциясын жиі қолданған кезде де тозудан оңтайлы қорғауға кепілдік береді. Өндірушінің сипаттамаларына сәйкес майды кеңейтілген ауыстыру мүмкін болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16; API SN/CF; BMW Longlife-01; Chrysler MS-10725/12991; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2; MB 229.5/229.3/229.6; Opel GM-LL-B-025; Porsche A 40; PSA B71 2296; Renault RN 0700/0710; VW 502 00/505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0125075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0125020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0125050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0125010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0125030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0125000	Tankware	1

Supersint FE 5W50



Үйкеліс коэффициенті төмен отын үнемдейтін мотор майы.

Supersint Fe 5W50-, турбо компрессоры бар/жоқ қозғалтқыштар және тікелей бүркітін жеңіл автомобильдердің бензин және дизельді қозғалтқыштарына арналған үнемді үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы. Бұл қалада, кептелісте және толық немесе жартылай жүктемемен ұзақ сапарлар кезінде старт-стоп функциясын жиі қолданған кезде де тозудан оңтайлы қорғауға кепілдік береді. Өндірушінің сипаттамаларына сәйкес майды кеңейтілген ауыстыру мүмкін болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16 API SN/CF; MB 229.3/229.1; Porsche A 40; VW 501 01/505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0130075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0130020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0130050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0130010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0130030	20 Liter	1			

Supersint FS 5W40



НС синтетикалық жоғары өнімді мотор майы.

Supersint FS 5W40-турбокомпрессоры бар және жоқ автомобильдердің бензин және дизельді қозғалтқыштарына арналған үнемді, өнімділігі жоғары мотор майы. Автокөлік өндірушілерінің сипаттамаларына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын ұлғайту үшін қолайлы. Майдың заманауи құрамдауыштары қозғалтқыштың жұмысын, тазалығын және майдың аз тұтынылуын үздіксіз жақсартады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16; API SN/CF; BMW Longlife-01; Fiat 9.55535-H2/M2/N2; MB 229.3/226.5; Opel GM-LL-B-025; PSA B71 2296; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0121060	1 Liter	12	Art.-Nr. 0121020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0121050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0121010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0121030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0121000	Tankware	1

Supersint PD C-3 5W40



HC SAPS мөлшері орташа синтетикалық мотор майы.

Турбокомпрессоры бар/жоқ, сондай-ақ үш құрамдауышты каталитикалық түрлендіргіші немесе бөлшектер фильтрі бар заманауи бензин және дизельді қозғалтқыштары бар жеңіл автомобильдер мен шағын жүк көліктеріне арналған отын үнемдейтін, өнімділігі жоғары мотор майы. Құрамына енетін жоғары сапалы қоспалар кез-келген жұмыс жағдайында қозғалтқыштардың апатсыз жұмысын қамтамасыз етеді. Өндірушінің сипаттамаларына сәйкес майды ауыстырудың өте ұзақ аралығы үшін қолайлы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA C3-16/C2; API SN Plus/SN/CF; BMW Longlife-04; Chrysler MS-11106; GM dexos2; Fiat 9.55535-S3; Ford M2C 917-A; MB 229.51/229.31/226.5; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00/505 01

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0124070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0124020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0124050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0124010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0124030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0124000	Tankware	1

Supersint FE 10W60



HC синтетикалық ультра тиімді мотор майы.

Supersint Fe 10W60-бұл әр түрлі автомобильдерге, техникалық қызмет көрсету аралығы ұзартылған және онсыз модельдерге арналған, өнімділігі өте жоғары мотор майы. Мұқият таңдалған жоғары тиімді қоспалар бұл мотор майына тамаша қасиеттер береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16; API SN/CF; BMW M Series; Fiat 9.55535-H3; VW 501 01/505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0127075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0127020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0127050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0127010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0127030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0127000	Tankware	1

Multi-Light 10W30



Үйкеліс коэффициенті төмен тиімділігі жоғары мотор майы.

Multi-Light- турбоурлемі бар және жоқ бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған заманауи тиімділігі жоғары үйкеліс коэффициенті төмен мотор майы. Суық іске қосудың және үйкеліс пен тозуды азайту сипаттамалары тамаша. Multi-Light 10W30 өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын ұлғайтуға мүмкіндік береді және кез келген жағдайда қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API SN/CF; ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395; Daewoo; Daihatsu; Fiat 9.55535-CR-1; GM 6094M; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; SsangYong; Subaru; Suzuki; Toyota

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0263070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0263020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0263050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0263010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0263030	20 Liter	1			

Multi-Light 10W40



НС төмен үйкеліс синтетикалық мотор майы.

Multi — Light 10W40-турбоурлемі бар және жоқ бензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған заманауи жоғары тиімді төмен үйкеліс мотор майы. Суық іске қосудың және үйкеліс пен тозуды азайту сипаттамалары тамаша. Multi-Light 10W40 өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын ұлғайтуға мүмкіндік береді және кез келген жағдайда қауіпсіз жұмыс істеді қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16/E2; API SN/CF; BMW Longlife-01;
MB 229.1/228.1; Renault 0700/0710; VW 501 01/505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0260075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0260020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0260050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0260010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0260030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0260000	Tankware	1

Multigrade T 15W40



Пайдалану сипаттамалары жоғары мотор майы.

Аралас автопарктерде қалыпты пайдалану жағдайында жыл бойы пайдалануға арналған, турбоурлемі бар немесе жоқ заманауи бензин немесе дизельді қозғалтқыштардың жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптардан жоғары. Қозғалтқыш өндірушілері рұқсат еткен май мен фильтрлерді ауыстыру аралығында толық жұмыстықамтамасыз етеді және жыл бойы қасиеттерді сақтайды. Барлық маусымдық T 15W40-қозғалтқыштың ең жоғары жүктемелеріне арналған мотор майларының жаңа буынының премиум өнімі.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4/E2 API CF-4/SN; MAN 3275-1/271; MB 228.1/229.1;
MACK EO-L; Volvo VDS; VW 500 00/505 00/501 01; Allison C-4; MTU Type 2

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0340075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0340020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0340050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0340010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0340030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0340000	Tankware	1

Record HD 20W50



Пайдалану сипаттамалары жоғары мотор майы.

Аралас автопарктерде қалыпты пайдалану жағдайында жыл бойы пайдалануға арналған, турбоурлемі бар немесе жоқ заманауи бензин немесе дизельді қозғалтқыштардың жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптардан жоғары. Қозғалтқыш өндірушілері рұқсат еткен май мен фильтрлерді ауыстыру аралығында толық жұмыстықамтамасыз етеді және жыл бойы қасиеттерді сақтайды. Барлық маусымдық HD 20W50-қозғалтқыштың ең жоғары жүктемелеріне арналған мотор майларының жаңа буынының премиум өнімі.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.1; VW 501 00/ 505 00

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0347070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0347020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0347050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0347010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0347030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0806500	Tankware	1

Emka Cargo E6 5W30



Пайдалану сипаттамалары аса жоғары дизельді қозғалтқыштарға арналған синтетикалық май.

Emka Cargo E6 5W30-Еуро IV бастап Еуро VI дейінгі стандарттарға арналған пайдалану сипаттамалары жоғары синтетикалық мотор майы (Турбо зарядталған және бөлшек сүзгісі және/немесе каталитикалық түрлендіргіші (СКР) бар/жоқ жүк автомобильдерінің, автобустардың және арнайы техниканың дизельді және газ қозғалтқыштары). Май әсіресе күрделі пайдалану жағдайлары мен ауа-райы жағдайлары үшін қолайлы, сонымен қатар үнемді күкірті аз дизель отынын тұтынуда үнемді болып табылады. Emka Cargo E6 5W30 тозудан тамаша қорғауды қамтамасыз етеді және 100 000 км-ге дейін майды ауыстыру аралығында өндірушінің сипаттамасына сәйкес пайдаланылуы мүмкін.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: ACEA E6/E7/E9 API CK-4/SN; DAF Extended Drain; Detroit Diesel 93K222/93K218; Iveco 18-1804 TLS E6; Mack EOS-4.5/E0-O Premium Plus/E0-N Premium Plus; MAN M3677/M3477/M3277/M3271-1; MB 228.51/228.31/226.9; Renault VI RXD/RGD/RLD-4/-3/-2; Scania LDF-4; Volvo VDS-4.5/VDS-4; CATERPILLAR ECF-3; Cummins CES 20086/81; Deutz DQC IV-18 LA/IV-10 LA; JASO DH-2; MTU DDC Typ 3.1; Voith Retarder Class B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0227050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0227010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0227030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0227000	Tankware	1
Art.-Nr. 0227020	60 Liter	1			

Supergrade BFL 10W30



Пайдалану сипаттамалары аса дизельді қозғалтқыштарға арналған май.

Supergrade BFL 10W30 құрылыс, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жұмыс машиналары мен жүк көліктеріндегі Euro V немесе US EPA TIER 4 final шығарындылары стандартына дейін күйе фильтрі (DPF) және/немесе каталитикалық түрлендіргіші (SCR) бар дизельді жүк көлігі және арнайы техника қозғалтқыштарына арналған. Техникалық сипаттамалары-өндірушінің бақылауында.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA E9/E6-16/E7-16; API CK-4/CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/SN; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Komatsu EO-DH2; Deutz DQC IV-10 LA; MTU Typ 3.1; Cummins CES 20086/81; Detroit Diesel DDC 93K222/93K218; Mack EOS-4.5; MAN 3477/3575; MB 228.51/228.31; Renault RLD-4; Volvo VDS-4.5

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0249550	5 Liter	4	Art.-Nr. 0249510	205 Liter	1
Art.-Nr. 0249530	20 Liter	1	Art.-Nr. 0249500	Tankware	1
Art.-Nr. 0249520	60 Liter	1			

Emka Cargo LSP 10W40



Премиум класты дизельді мотор майы

пайдаланылған газдарды бейтараптандыратын үйкеліс коэффициенті төмен коммерциялық көліктерге арналған. Emka Cargo LSP 10W40-жүк көліктерінде, автобустарда және жұмыс техникасында Еуро шығарындылары класындағы 0- 5 дейінгі дизель және газ қозғалтқыштары үшін қызмет мерзімі ұзақ революциялық төмен үйкеліс синтетикалық мотор майы. Ол құрамында ауыр металдары жоқ жаңа аддитивті технологиямен жабдықталған. Бұл әсіресе осы қоспалар технологиясы әсер етпейтін бөлшектер сүзгісі немесе каталитикалық түрлендіргіш сияқты пайдаланылған газды бейтараптандыру жүйелері бар көліктер үшін пайдалы. Термиялық тұрақтылық және сульфат күлінің төмен мөлшері піспектерде шөгінділердің пайда болуының алдын алады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: ACEA E9/E6-16/E7-16; API CJ-4; DAF HP-2; Detroit Diesel 93K218; Iveco 18-1804 TLS; MACK EO-N/EO-O Premium Plus; MAN 3477/3277 CRT/3271-1; MB 228.51/228.31/226.9; Renault VI RLD-3/RXD/RGD; Scania Low Ash; Volvo VDS-4; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; MTU DDC Typ 3.1; Cummins CES 20081/78/77/76; Deutz DQC IV-18 LA/IV-10 LA (TTCD); Voith Retarder "B"

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0224070	1 Liter	12	Art.-Nr. 0224020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0224050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0224010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0224030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0224000	Tankware	1

Emka Cargo IV-LS 0W20



IVECO дизельді қозғалтқыштарына арналған HC синтетикалық мотор майы.

Emka Cargo IV — LS 0W20-синтетикалық негіздегі мотор майы. Максималды өнімділік және қозғалтқышты қорғау. Оның төмен SAPS формуласы бөлшектер сүзгісін қалдықтардың тұтануынан тамаша қорғауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар майды ауыстыру аралығын арттыруды қамтамасыз етеді және отынды барынша үнемдеу техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтуда артықшылықтар береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

IVECO 18-1804 CLASSE TLV LS

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0228030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0228001	1000 L IBC	1
Art.-Nr. 0228020	60 Liter	1			
Art.-Nr. 0228010	205 Liter	1			

EMKA Cargo FA 10W30



Қызмет мерзімі ұзақ мотор майы

отынды үнемдейтін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру бар/жоқ коммерциялық автомобильдерге арналған. EMKA Cargo fa 10W30-Strong Tech™ технологиясымен жасалған толық синтетикалық мотор майы - ауыстыру аралықтары мен қызмет ету мерзімін арттырып, мен бірегей, берік қабықша қалыптастыра отырып, ұзақ уақыт күшті болу үшін қозғалтқыштың өнімділікті арттыруға арналған май. Өз бизнесіңізді және жүк көліктерің қозғалыста ұстаңыз. Бұл қозғалтқыштың қызмет мерзімін ұзартуға көмектеседі және меншіктің жалпы құнын төмендетеді. EMKA Cargo fa 10W30-бұл DPF, SCR, DOC және EGR технологияларын қолдана отырып, шығарындыларды бақылау жүйесімен жабдықталған заманауи жоғары өнімді төмен шығарындыларды қоса алғанда, ауыр дизельді қозғалтқыштардың соңғы буынына сәйкес келетін төмен SAPS майы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API FA-4/SN; Detroit Diesel DDC 93K223; MB 228.61; Cummins CES 20087

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0222030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0222000	Tankware	1
Art.-Nr. 0222020	60 Liter	1			
Art.-Nr. 0222010	205 Liter	1			

Cargo LSP Spezial 10W40



Дизельді қозғалтқыштарға арналған үйкеліс коэффициенті төмен, күлі аз май.

Cargo LSP Spezial 10W40 - "low SAPS" күлі аз дизельді қозғалтқыштарға арналған май. Жүк автомобильдерінде қолдануға арналған май эмиссия стандарты бойынша Еуро 0-6 дейінгі нормаларға сәйкес келетін автомобильдер, автобустар және жұмыс техникасына арналған. Турбоурлемі бар және жоқ, күл фильтрі және пайдаланылған газдарды каталитикалық бейтараптағышы бар қозғалтқыштарда және күкірт мөлшері төмен дизельді отынмен үйлесімде жыл бойы пайдалану үшін арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA E6/E7/E9; API CJ-4; SN/CF; DAF Long Drain; Detroit Diesel DDC 93K218; Iveco 18-1804 TLS E9; Mack EO-O Premium Plus; MAN M3477/M3271-1/3575; MB 228.51; Renault VI RLD-3/RXD/RGD; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3/ECF-2; Cummins CES 20081; Deutz DQC III-10 LA; Global DHD-1; JASO DH-2; MTU DDC Typ 3.1

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0224530	20 Liter	1	Art.-Nr. 0224500	Tankware	1
Art.-Nr. 0224520	60 Liter	1			
Art.-Nr. 0224510	205 Liter	1			

Supergrade LL-X 10W40



Үйкеліс коэффициенті төмен, тиімділігі өте жоғары синтетикалық мотор майы

Supergrade LL — X 10W40-бензин мен дизельді қозғалтқыштарға арналған үйкеліс коэффициенті төмен синтетикалық мотор майы. Ол жеңіл және жүк көліктері мен жұмыс машиналарының бензин және дизельді қозғалтқыштары турбокомпрессормен жұмыс істейтін аралас флоттарда пайдалануға арналған. Өте жоғары жылу жүктемесінің арқасында май тұрақты жағармай қабықшасын қамтамасыз етеді, бұл өндірушінің сипаттамаларына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын ұзартуға мүмкіндік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-17/E7-17; API CI-4/SL; Detroit Diesel DDC 93K215; MACK EO-N/EO-M PLUS; MAN 3275-1; MB 228.3/229.1; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; Global DHD-1; JASO DH-1; Allison C-4; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076/77/78; Deutz DQC III-10; MTU Type 2

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0245075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0245020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0245050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0245010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0245030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0245000	Tankware	1

Turbo Super LSP 15W40



SAPS мөлшері төмен дизельді қозғалтқыштарға арналған май

Үйкеліс коэффициенті төмен. Еуро-6 дизельді қозғалтқыштарында және Еуро-5 коммерциялық автомобиль қозғалтқыштарында пайдалану үшін арнайы әзірленген SAPS мөлшері төмен мотор майы пайдаланылған газдарды бейтараптандырусыз және ауыр жұмыс жағдайында турбоурлемсіз, ұзақ мерзімді техникалық қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін арналған. Бұл үнемді жоғары сапалы базалық майлар мен ерекше қорғанысы бар қоспалардың соңғы технологиясы негізінде жасалған мотор майы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA E9-16/E7-16/E6-16; API CK-4/CJ-4/CI-4+/SN; JASO DH-2 / Global DHD-1; MAN 3575; MB 228.51/228.31; Renault VI RLD-3; Volvo VDS-4; MACK EO-O Premium Plus; Detroit Diesel DDC 93K218; Ford WSS-M2C171-F1; CATERPIL-LAR ECF-3/ECF-2; Cummins CES 20081; Deutz DQC III-10 LA; MTU Typ 2.1

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0323050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0323010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0323030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0323000	Tankware	1
Art.-Nr. 0323020	60 Liter	1			

Turbo Super SHPD 15W40



Өте жоғары өнімділігі бар дизельді қозғалтқыштарға арналған май.

Turbo Super SHPD 15W40-аралас парктерде, тіпті ауыр жұмыс жағдайында да дизельді қозғалтқыштарға арналған пайдалану сипаттамалары өте жоғары май. Турбоурдемі бар Еуро-5 стандартындағы заманауи бензин және дизель қозғалтқыштарының өнімділігіне қойылатын талаптардан артық. Ол жақсы суық іске қосу қасиеттерін көрсетеді және тозуды және отын шығынын азайтады. Turbo Super SHPD 15W40 өндірушінің сипаттамасына сәйкес майды ауыстыру аралықтарын көбейтуге мүмкіндік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16/E7-16; API CI-4/SM; DAF; Detroit Diesel DDC 93K215; MACK EO-N; MAN M3271-1; MB 228.3/229.1; Iveco 18-1804; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Allison C-4/TES 439; Global DHD-1; Jaso DH-1; CATERPILLAR ECF-2; Cummins CES 20078/77/76; Deutz DQC III-10; John Deere JDQ 78A; MTU Typ 2

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 0320075	1 Liter	12	Art.-Nr. 0320020	60 Liter	1
Art.-Nr. 0320050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0320010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0320030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0320000	Tankware	1

Turbo Super SHPD 20W50



Сипаттамалары аса жоғары дизельді қозғалтқыштарға арналған май (SHPD).

Пайдалану сипаттамалары аса жоғары мотор майы, әсіресе ауыр дизельді қозғалтқыштар мен турбоурлемі бар, ауыр жағдайларда пайдаланылатын жүк автомобильдерінің қозғалтқыштары, жұмыс техникасы және автобустарға арналған. Аз май шығыны жағдайында цилиндр беттерін хонингтеуді ("тесікті саңылауды" болмауы), пісектің оңтайлы тазалығын (сақиналы ойықтар мен піспекті шығыршықта) қолдайды.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ACEA A3/B4-16/E7-16; API CI-4/SM; DAF; Detroit Diesel DDC 93K215; MACK EO-N; MAN M3271-1; MB 228.3/229.1; Iveco 18-1804; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Allison C-4/TES 439; Global DHD-1; Jaso DH-1; CATERPILLAR ECF-2; Cummins CES 20078/77/76; Deutz DQC III-10; John Deere JDQ 78A; MTU Typ 2

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 0326050	5 Liter	4	Art.-Nr. 0326010	205 Liter	1
Art.-Nr. 0326030	20 Liter	1	Art.-Nr. 0326000	Tankware	1
Art.-Nr. 0326020	60 Liter	1			



Seite

ATF & DCFT

ӨС ЖӘНЕ ҚОЛ ТРАНСМИССИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН МАЙ

ТРАНСМИССИЯЛЫҚ МАЙЛАР

Universal ZH-Fluid green	18
Transmatic ATF 7G	
Transmatic ATF VI	
Transmatic Multi ATF VI	19
Transmatic ATF MB	
Transmatic ATF Multi Fluid	
Transmatic ATF BVZ	20
Universal ATF 3000	
Universal ATF 4000	
Transmatic Dexron II E	21
Transmatic Dexron III H	
Transmatic CVT Fluid	
Transmatic ATF DCG	22
Syntogear 75W FE (DCTF)	

Syntogear ZF-HG 75W80	23
Syntogear FDL 75W90	
Syntogear FDS 75W140	
Syntogear TSL 75W90	24
Emkogear FUC 75W90	
Syntogear MAN 75W80	
Syntogear MB 75W90	25
Syntogear SL 75W90	
Syntogear LS 75W140	
Multigear MDL 80W90	26
Multigear EPX 80W90	
Hypoid SAE 85W90	
Multigear LSA 85W90	27
Multigear SVG 85W140	
Mehrzweck SAE 80	
Mehrzweck SAE 90	28
Mehrzweck SAE 80W90	
Mehrzweck SAE 140	

Universal ZH-Fluid Green



Орталық гидравликаға арналған арнайы синтетикалық май.

Арнайы құрамына байланысты орталық гидравликалық жүйелерге арналған синтетикалық майды өте төмен температурада да қолдануға болады. Оңтайлы өнімділігі және жұмыс температурасының кең диапазоны бар (-60°C / +100°C) май рульдік басқару, артқы осьті басқару, деңгей реттегіштері, амортизаторлар, белсенді демпферлік және тірек қозғалтқышы, желдеткіш гидростатикалық жетектері, тұрақтылық және тарту жүйелері (ABS/ASR/ASC) үшін қолданылатын негізгі гидравликалық май болып табылады, орталық құлып, гидравликалық тежегіш күшейткіштері, жиналмалы шатырдың электрогидравликалық басқару элементтері, сондай-ақ VW/Audi/Seat/Skoda автомобильдерінің гидропневматикалық аспаларына (VW стандарты TL 521 46) қолдануға арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: DIN 51524 Teil 3/ ISO 7308; BMW 83 29 0 429 576; CHF11S/CHF202; Ford WSS-M2C 204-A2/1 384 110; Hyundai/Kia PSF-IV 03100-00130; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; MB 343.0/344.0/345.0; Opel 1940 715/1940 766; Peugeot/Citroën 9979 A1; Porsche 000 043 203 33; Saab 93160548; Toyota PSF NEW-W/08886-01115; Volvo 30741424; VW TL 521 46 (G 002 000/G 004 000 M2); ZF TE-ML 02K

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1427075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1427020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1427050	5 Liter	1	Art.-Nr. 1427010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1427030	20 Liter	1			

Transmatic ATF 7G



НС автоматты трансмиссияға арналған синтетикалық майы.

Transmatic ATF 7G-басқарылатын түрлендіргіші бар және жоқ, бұғаттау муфтасы бар заманауи автоматты трансмиссиялар буыны үшін соңғы техника талаптарымен әзірленген автоматты трансмиссияға арналған синтетикалық негіздегі май. Арнайы құрамының арқасында ол максималды майлауды және кез-келген жұмыс жағдайында тозудан қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе Mercedes Benz заманауи 7 жылдамдықты автоматты беріліс қорабына сәйкес келеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: Aisin Warner JWS 3309; BMW 5 Series/7045E (3 Series)/LA 2634/LT 71141; Ford FNR5; XL-12 Transfer Case; GM Auto Trak II Transfer Case; Honda ATF Z-1; Idemitsu K 17; KIA Red-1; Mazda ATF-M III/ATF-MV; Hyundai/Kia JWS 3314/JWS 3317/SP-II/SP-III; JASO 1-A; MOPAR AS68RC; MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11/14/81; PSA AL-4; Renault DPO; Mitsubishi Diaqueen ATF-J3/SP-II/SP-III; Nissan 402/Matic-D/J/K; Subaru ATF/ATF-HP; Suzuki 3314/3317; Texaco ETL-7045E/ETL-8072B/N402; Toyota T/T-II/T-III/T-IV; Volvo 1161540/1161640/4 Speed (P/N 1161621); VW G 052 162/990/G 055 025; ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 Speed)

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1439070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1439020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1439050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1439010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1439030	20 Liter	1			

Transmatic ATF VI



Пайдалануға болады: Dexron VI; Audi 5HPLT71141(ZF5HP18FL/19FL/24A/30); Audi/VW G052162A1/A2/G05325A2/G052025A2/G055025A2(JWS 3309)/G052162(ZF Lifeguard 5/No.S671090170)/G055005A1/2/6 (ZF Lifeguard 6/No.S671090255)/G060162(ZF Lifeguard 8/No.S671090312)/G052055/G055162A2/6 (ZF Lifeguard 6 Plus/No.S671090281)/G055540(A2)/G052990/GUS000162/TL52162; Bentley PY112995PA; BMW JWS 3309(T-IV)/LA2634/LT71141(ZF5HP 18FL/19FL/24A)/ZF 5HP15FL/24/30/7045E/ETL 8072B/ATF 6/83220142516(ZF Lifeguard 6)/BMW MINI; Bosch TE-ML09; Chrysler/Dodge/Jeep ATF+/+2/+3 (MS 7176E)/05127382AA/68043742AA/6815799 5AA/AB/68218925AA/68171866AA/68171869AA/ MOPAR AS68RC/69RC(T-IV).JWS3309/SP IV; Esso LT 71141(Fiat T-IV Type/JWS 3309/9.55550-AV5; Ford MERCON/LV(M2C-938A/SF,XT-10 QLV)/138CJ/166H/922A1/924A(XT-8-QAW)/JWS 3309; Escape Hybrid eCVT/FNR5(Mazda M5,XT-9-QMM5)|Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX(M)/XT-2-QSM(Syn)/XL-12; GM 9986195 (Aisin AW/ JWS 3309)/TASA/Dexron IIIH/IIIG/IIIE/IIID/II/1940700/767/21005966 Transaxle/ 22717466/88900925/93160393Transfer Case(AutoTrak III)/GM/GMC/Opel/Saturn AW1/VI/88863400/401; Jaguar ATF3403-M115/ATF LT71141/ZF5HP24/JLM20238/K17/JLM20292/Fluid 8432/02JDE26444/M2C922A1; Land Rover TYK500050/LR0022460/LR023288; MAN 339A; MB ZF4HP20; Mini Cooper T-IV; NAG 1 (Chrysler/Jeep/Cherokee); Peugeot/Citroen(PSA)ZF4HP20/Z000169756/AL4(#9730.AE); Porsche ZF5HP20/5HP19FL/LT71141/ATF 3403-M115/T-IV(JWS 3309)/999 917 547 00 (A2)/Z 000169756/00004320528/00004320509; Renault Samsung SATF-D/Matic D2/DPO-AL4; Shell 3403/M115/M-1375.4/L 12108/LA2634 Texaco 7045-E/8072B/N402/Vickers M2950-S/I-286-S/Voith55.6335.xx(G607)/SvcBltn#013/#118; Volvo PN1161521/1621/1540/1640/PN31256774/56675/97335/97325/CE97340; ZF 9-/8-/6-/4-/3-Speed transmission/TE-ML 05L/09/11A/11B/21L/Service-fill for 8-/9-speed step-ATs

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1436070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1436020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1436050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1436010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1436030	20 Liter	1			

Transmatic Multi ATF VI



Пайдалануға болады: Acura ATF-Z1; Aisin Warner JWS 3324/3309/AW-1; Allison C4/C3; American Motors ATF +3 (MS7176-E); ATF RED 1/1K/BMW/Mini 7045E/83220026922/83220397114/83220403249/ETL8072B/LT71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A)/JWS 3309(T-IV)/LA 2634; Bentley PY112995PA; Bosch TE-ML 09; Caterpillar TO-2; Chrysler AS 68 RC(T-IV)/ATF+/+2/+3/+4/JWS 3309/NAG-1/PN05127382AA/686804374AA/68157995AA/AB68171866AA/68218925AA; Daewoo LT71141; Daihatsu Ammix ATF D-II/D-III/SP/Esso LT71141; Fiat JWS 3309; Ford FNR5/JWS 3309/M2C 138-CJ/166-H/924A/922-A/Mercon/XT-2-QDX(M)/QSM(S)/XT-8-QAW/XT-9-QMM5; Fuso ATF-A4/ATF-II/SP-III/IGM Dexron VI/IIH/IIIG/IIIF/IIIE/IIID/II/AW1/ATF Type A(Suffix A)/1940700/767/21005966/22717466/88863400/88863401/88900925/93160393/99861951(Aisin AW/JWS 3309); Hino Blue Ribon ATF Honda ATF Ultra II/DW-1/Type 3.0/3.1/Z-1(except in CVT's); Hyundai/Kia SPH-VI/SP-IV RR/SP-IV M/SP-IV/SP-III(except in CVT's)/NWS-9638/NUMM040 CH20 Red-1/JWS 3314/ Dex-II/040000C905G; Isemitsu K17 3100 PL085/Isuzu Besco 08200-9001/ATF SP/ATF-II/ATF-III/SCS Fluid; JASO M315 Type 2A/1A/LV; Jaguar Land Rover 02JDE26444/ATF 3403 M115/ATF LT71141(ZF5HP24)/Fluid 8432/JLM 20292/20238/K17/LR0022460/023288/M2C 922-A1/TYK500050; Lexus JWS 3309; MAN 339 Typ A; MB 236.12/14/15/17/41; Mazda ATF 3317/ATF D-II/F-1/FZ/M-III/M-V/N-1/S-1; Mitsubishi Diaqueen SP-IV/SK/J3/J2/AW/PA/Nissan Matic C/D/J/K/S/PSA 9730.AE(AL4 autom. gearbox)/Z000169756/ZF4HP20; Porsche ATF 3403-M115/LT71141(ZFHP19FL/5HP20)/00004320509/00004320528/99991754700/T-IV(JWS 3309)/Z000169756; Renault DPO/AL4/Matic D2/Samsung SATF-D; Saab PN93160393/93165147/T-IV(JWS 3309); Saturn T-IV; Shell 3403/12108/LA 2634/M115; Ssang Yong DSIH 5M-66; Subaru ATF-5AT/-AW/-HP/K0710Y0700; Suzuki AT OIL 5D06/ATF 2326/2384K/3309/3314/3317/AW-1; Texaco 7045E/8072B/N402; Toyota D-II/D-III/Hybrid/T-III/T-IV/WS; VW/Audi G052025/055/162/990/G053025/G055025/162/540/G060162/GUS000162/TL 521 62/LT71141(ZF5HP18FL/19FL/24A); Voith H55.6335.xx/Svc Bltn#13/118; Volvo 97342(AT102)/97340/97335/97325/1161540/1621/1640/31256675/774; ZF 3HP/4HP/5HP/6HP/8HP/9HP/Lifeguard Fluid 5/6/8/TE-ML 05L/09/11A/11B/21L

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1432070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1432020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1432050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1432010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1432030	20 Liter	1			

Transmatic ATF MB



Mercedes Benz 9 сатылы және 7 сатылы автоматты беріліс қорабына арналған синтетикалық (ББЗ негізіндегі) май.

Transmatic ATF MB-автоматты беріліс қорабына арналған полиальфолфин майына негізделген синтетикалық жаңа буын майы.

Беріліс майы және 9G - TRONIC (NAG3/W9A 700 сериясы) және 7G-TRONIC старт-стоп (NAG2FE+) беріліс қорабының Mercedes Benz автоматты беріліс қорабы үшін арнайы жасалған. Автоматиканың, беріліс қорабының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Кез келген жұмыс жағдайында тоздан ең жақсы қорғаныс.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

MB 236.17/236.15; MB A001 989 78 03/A001 989 77 03;

ATF 7134 FE/ATF 134 FE/ATF 134 ME

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1433070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1433020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1433050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1433010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1433030	20 Liter	1			

Transmatic ATF Multi Fluid



Автоматты беріліс қорабына арналған синтетикалық (ББЗ негізіндегі) май.

Transmatic ATF Multi Fluid — полиальфолфинге негізделген синтетикалық автоматты трансмиссиялық май барлық жаңа буын 8 сатылы ZF автоматты беріліс қорабына және 8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90 сияқты кейбір 6 сатылы автоматты беріліс қорабына және AUDI Q7 үшін 6 сатылы 6HP19X беріліс қорабына арналған, 6HP19A және 6HP28AF ескерілген өндірушінің түпнұсқа өнімі. Майды кепілдік мерзімінен тыс ZF-LIFEGUARD-FLUID 8 үшін алмастырғыш ретінде пайдалануға болады

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Aisin Warner AW-1; Audi G 055 005/G 055 162/G 052 540; BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426; Honda DW-1; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp); Hyundai NWS-9638; Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR; JASO 1-A-LV; MB236.12/14/41; Nissan MaticS/W; Mitsubishi ATF-J3/ATF-PA/SP-IV; Saab 93 165 147; Toyota WS (JWS 3324); Volvo 6 Speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/312566/31256675); VW G 052 540/G 055 005/G 055 162/G 055 540 A2/G 060 162; ZF LIFEGUARD FLUID 8

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1433170	1 Liter	12	Art.-Nr. 1433120	60 Liter	1
Art.-Nr. 1433150	5 Liter	4	Art.-Nr. 1433110	205 Liter	1
Art.-Nr. 1433130	20 Liter	1			

Transmatic ATF BVZ



Автоматты беріліс қорабына арналған синтетикалық май.

Transmatic ATF BVZ-барлық 6 жылдамдыққа арналған синтетикалық автоматты трансмиссиялық майы 6hp19/6HP19A / 6HP19X сияқты ZF автоматты беріліс қорабы (Audi/6hp21/6HP26/6HP26X/6HP26A61 басқа), (Audi W12 қозғалтқышысыз)/6HP28/6H P28X/6HP28A61/6HP32 / 6HP32A / 6HP3 2X арналған. Оны кепілдік мерзімінен тыс ZF-LIFEGUARD 6 (ZF s671 090 255 нөмірі) үшін ауыстыру ретінде пайдалануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi/VW Oil No. G 055 005 A1/A2/A6;
Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 83 22 0 142 516; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432;
Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1434070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1434020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1434050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1434010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1434030	20 Liter	1			

Universal ATF 3000



Автоматты трансмиссиясына арналған тиімділігі жоғары сұйықтық.

Universal ATF 3000 Dexron IID үшін үнемді балама болатын және Suffix A автоматты трансмиссиясына арналған сұйықтық сипаттамалары. Майды автоматты беріліс қорабында, гидравликалық күшейткіштерде, рульдік доңғалақтар, берілістерді ауыстыру муфталары және гидравликалық жүйелер, автомобильдер, коммерциялық көлік және жұмыс машиналарында қолданылады. Өндірушінің пайдалану ережелері сақталуы керек.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

GM Dexron II D / ATF Suffix A; MAN 339 Typ Z1; MB 236.6/236.7;
Ford Mercon/SQM-9010B/M2C-138-CJ/-166H/185A; Cat TO-2;
Allison C-4; VOITH H55.6335.3X (G607); RENK-DOROMAT;
ZF TE-ML 03D/04D/05L/11A/14A/17C

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1420675	1 Liter	12	Art.-Nr. 1420020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1420050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1420010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1420030	20 Liter	1			

Universal ATF 4000



АТФ автоматты беріліс қорабына арналған синтетикалық май.

Universal ATF 4000-автоматты беріліс қорабына арналған синтетикалық негіздегі май. Май құрамында үйкелісті жақсартатын арнайы қоспалары болуына байланысы қасиеттерімен ерекшеленеді. Бұл автоматты беріліс қорабында, рульдік рульде, іліністе және автомобильдерде, коммерциялық көліктерде және жұмыс техникасында гидравликалық қолдану үшін жасалған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH; BMW 83229407807/83229407858; Ford Mercon/M2C-138-CJ/-166H; MAN 339 Typ L1/Z1/V1/Z2/V2; MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10; Volvo 97340/97341/1161521/1161511; VW G 052162 (TL 52162); Allison C-4/TES-389; Caterpillar TO-2; VOITH 55.6335(G607)/55.6336.3X Extended Drain(G1363); ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/14B/16L/17C

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1426070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1426020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1426040	5 Liter	4	Art.-Nr. 1426010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1426030	20 Liter	1			

Transmatic Dexron II E



Автоматты беріліс қорабына арналған май

Transmatic ATF Dexron II E-автоматты беріліс қорабына арналған майы жеңіл/ коммерциялық көліктерде және жұмыс техникасында қолдануға арналған синтетикалық базалық май негізінде жасалған. Үйкелісті жақсартатын арнайы қоспаларды қосу арқылы төмен температурада да тегіс және шусыз ауысуға кепілдік беріледі.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Allison C-4/TES 389; Caterpillar TO-2; Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H; GM Dexron IID/IIIE/IIIN; MAN 339 Typ Z1/V1; MB 236.1/236.5/236.6/236.7; Volvo 97341/97340; Voith 55.6335.xx; ZF TE-ML 02F/03D/09A/11B/14A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1430070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1430020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1430050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1430010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1430030	20 Liter	1			

Transmatic Dexron III H



НС синтетикалық автоматты трансмиссияға арналған май

Transmatic ATF Dexron III H — автоматты беріліс қорабында пайдалану үшін арналған көмірсутектер және полиальфаолефиндердің құрамындағы базалық майларға негізделген май басқарылатын/басқарылмайтын гидпотрансформаторды бұғайтау муфасы бар/жоқ соңғы буын автоматты беріліс қорабында пайдалану (GKÜB0, ілінісу, гидравликалық және рульдік жүйелер, сондай-ақ жеңіл және жүк автомобильдеріндегі қосалқы жетектерде пайдалануға арналған. Төмен сұйықтық температурасы (-54°C) төмен температурада да беріліс қорабының жұмысына кепілдік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

GM Dexron III H; Allison C-4/TES 389; BMW 83 22 9 407 807/83 22 9 407 858; MAN 339 Typ L1/V2/Z2; MB 236.1/.6/.7/.9/.10; Volvo 97341/97340/1161521/1161511; VOITH H 55.6336.3x Extended Drain (G1363); VW G 052 162 (TL 521 62); Ford Mercon; ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1435070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1435020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1435050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1435010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1435030	20 Liter	1			

Transmatic CVT Fluid



НС CVT синтетикалық трансмиссиялық май.

Transmatic CVT Fluid — трансмиссия вариаторларына арналған жаңа буын автоматты трансмиссия майы (үздіксіз ауыспалы автоматты беріліс қорабы). Ол қуаттың оңтайлы берілуін қамтамасыз етіп, нәтижесінде қысым белдіктеріндегі максималды механикалық жүктемелер кезінде де беріліс қорабының оңтайлы жұмысына кепілдік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Audi/VW TL 525 16/G 052 516/TL 521 80/G 052 180; BMW 83 22 0 136 376/83 22 0 429 154/EZL 799/799A; Daihatsu Ammix CVTF-D/FE/CVTF-DC; Dodge/Chrysler/Jeep/MOPAR CVTF+4; Ford Mercon/M2C933-A/M2C928-A; GM/Saturn DEX-CVT/GM CVT; Honda HMMF (nicht bei starting clutch/Anfahrkupplung)/HCF-2(08200-HCF2)/CVT; Hyundai/Kia SP-CVT-1; Mazda CVTF 3320 (JWS 3320); Nissan NS-1/-2/-3; MB 236.20; Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1; Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 (MZ313973)/CVTF J4 (MZ320185)/Diamond ATF SP III (MZ320200); Subaru iCVT/iCVT FG/e-CVTF/Lineartronic CV-30/Chain CVT/CVT II/High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF 3320/CVT Fluid/Green 1/CVT Fluid Green 2; Toyota CVTF TC/CVTF FE/WS

	Қаптама			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1438070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1438020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1438050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1438010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1438030	20 Liter	1			

Transmatic ATF DCG



Қосарлы ілінісу берілістеріне арналған синтетикалық HC сұйықтығы.

Transmatic ATF DCG-VW DSG OAM, 02M типті құрғақ іліністерді қоспағанда, негізінен VAG Group беріліс қорабында қолданылатын заманауи тікелей беріліс қорабына (DSG) арналған сұйықтық, 02Q және 02S! Ford, Chrysler, Mitsubishi, Volvo автомобильдеріндегідей басқа 6 сатылы беріліс қорабында немесе BMW Drivelogic 7 сатылы беріліс қорабында да осы берілістердің авариясыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: BMW DCTF-1/DCTF-1+/MTF LT-5; Borg Warner; Bugatti Veyron; Chrysler 6804435EA & GA; Ferrari TF DCT-F3; Fiat 9.55550-MZ6; Ford WSS-M2C 936-A/M2C218-A1; Hyundai/Kia; MB 236.21/236.24/236.25; Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1; Nissan R35 SPECIAL; Porsche 000.043.20/000.043.207.29/000.043.207.30/ZF FFL-3; PSA 9734 S2; Renault BOT450 EDC 6-Speed/R7D; Volvo BOT341#1161838/1161839; VW G 052 182/G 052 513/G 052 529/G 055 529/G 052 536/G 055 536/TL 52182

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1437075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1437020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1437050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1437010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1437030	20 Liter	1			

Syntogear 75W FE



Механикалық беріліс қорабына арналған синтетикалық май.

SYNTOGEAR 75W FE-бұл механикалық беріліс қорабына арналған синтетикалық май, ол тұрақты жағармай қабықшасының әсерінен экстремалды механикалық және жылу жүктемелерінде де сырғып кетпейтін және айналу моментін жоймайтын жұмысты қамтамасыз етеді. Тозудың минималды мерзіміне және майды ауыстырудың ұзақ аралығына (өндірушінің нұсқауларын орындаңыз) кепілдік береді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; Ford M2C 936-A; Honda MTF-3; MB 235.10; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Peugeot/Citroen 9734.S2; VW G 052 171 A2/G 052 178 A2/G 052 512 A2/G 055 726 A2

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 1120475	1 Liter	12	Art.-Nr. 1120420	60 Liter	1
Art.-Nr. 1120450	5 Liter	1	Art.-Nr. 1120410	205 Liter	1
Art.-Nr. 1120430	20 Liter	1			

Syntogear ZF-HG 75W80



Механикалық беріліс қорабына арналған толық синтетикалық май.

Бұл толығымен синтетикалық әмбебап қолмен беріліс майы механикалық беріліс қорабы бар ZF (Mercedes Benz 235.41 үшін) және автоматты беріліс қорабы (AS Tronic) және интардер бар коммерциялық-автомобильдер үшін арнайы жасалған. Заманауи формула майды ауыстырудың өте ұзақ аралықтарын қамтамасыз етеді (өндірушінің сипаттамасына сәйкес), сонымен қатар GL-4 API майын қажет ететін жүк көліктерінде, автобустарда және фургондарда басқа механикалық беріліс қорабында қолдануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN 341 Typ Z-5; MB 235.41;
ZF AS Tronic Getriebe; ZF TE-ML 01E/02E/16P

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1113050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1113010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1113030	20 Liter	1			
Art.-Nr. 1113020	60 Liter	1			

Syntogear FDS 75W140



Ауыр пайдалану жағдайларына арналған толық синтетикалық NFZ трансмиссия майы.

Syntogear FDS 75W140-төмен температурада ерекше аққыштықты қажет ететін беріліс құрамдауыштары бар ауыр жұмыс үшін жасалған тамаша беріліс сұйықтығы. Өнім ерекше тұрақтылықтың арқасында экстремалды жоғары және төмен температурада қысым мен тозудан ең жақсы қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл гипойдты және гипойдты емес көпірлердің оңтайлы майлануына әкеледі.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4/GL-5; Mack GO-J; MAN 3343 Type S/341 E3; MB 235.8;
MIL PRF-2105E; Scania STO 1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F

	Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1115030	20 Liter	1
Art.-Nr. 1115020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1115010	208 Liter	1

Syntogear FDL 75W90



Ауыр пайдалану жағдайларына арналған толық синтетикалық NFZ ауыр трансмиссия майы.

SYNTOGEAR FDL 75W90- төмен температурада ерекше аққыштықты қажет ететін беріліс құрамдауыштары бар ауыр жұмыс үшін жасалған тамаша беріліс сұйықтығы. Өнім ерекше тұрақтылықтың арқасында экстремалды жоғары және төмен температурада қысым мен тозудан ең жақсы қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл гипойдты және гипойдты емес көпірлердің оңтайлы майлануына әкеледі.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: API GL-4/GL-5/MT-1; SAE J 2360; MAN 342 Type S-1/M3/341 Z2/E3/GA2; MB 235.8; MIL PRF-2105E; Scania STO 2:0G/2:0A FS/2:0A/1:1G/1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

	Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1117030	20 Liter	1
Art.-Nr. 1117020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1117010	208 Liter	1

Syntogear TSL 75W90



Механикалық беріліс қорабы мен көпірлерге арналған толық синтетикалық әмбебап май.

Syntogear TSL 75W90-ең жаңа аддитивті технологиямен жасалған пайдалану сипаттамалары жоғары синтетикалық беріліс майы.

Өндірушінің сипаттамасына сәйкес жеңіл және жүк, ауылшаруашылық және жұмыс машиналарының негізгі берілістері мен механикалық беріліс қорабында қолдануға болады. Шектеулі сырғу (LS) және гипоидты берілістердегі теңдестіру берілістері үшін арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5 LS / GL-4; MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 05C/05D

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1111775	1 Liter	12	Art.-Nr. 1111020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1111050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1111010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1111030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1111000	Tankware	1

Emkogear FUC 75W90



Жартылай синтетикалық трансмиссиялық май.

Emkogear FUC 75W90- жоғары сапалы синтетикалық базалық майлары мен жоғары қысымды белсенді (EP) заттардың арнайы қоспалары негізіндегі гипоидты ультра жоғары қысымды трансмиссиялық майы, осыған байланысты өстік трансмиссия, механикалық беріліс қорабы немесе қосалқы трансмиссия сияқты ауыр жүктемелі гипоидты берілістерде қолдануға болады. Төмен температурада ол оңай ауысуды қамтамасыз етеді және барлық температура диапазонында шуды басатын әсер көрсетеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; Ford M2C-175; GM Opel B 040 104 3; PSA Standard B 71 2315; VW 501 50

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1220075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1220020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1220050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1220010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1220030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1220000	Tankware	1

Syntogear MAN 75W80



Механикалық беріліс қорабына арналған пайдалану сипаттамалары жоғары синтетикалық май.

SYNTOGEAR MAN 75W80 ауыр жүк көтергіш механикалық және автоматты трансмиссияларда, әсіресе ZF коммерциялық көлік құралдарының трансмиссияларында пайдалануға арналған. Оның берілістердің соңғы типтеріне қолданылуы стандарттік және автопарк сынақтарымен сәтті расталды. GL-4 API майын қажет ететін ZF редукторларында майды ауыстырудың өте ұзақ аралығында (500 000 км/3 жылға дейін) ұсынылуы мүмкін. Май көміртекті синхронизаторларымен үйлесімді болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; DAF; EATON (Extended Drain); Iveco; MAN 341 Typ Z4/E3/V-R; MIL-L-2105; Renault; Volvo 97307/97305/97318; ZF TE-ML 01L/02L/16K

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1120775	1 Liter	12	Art.-Nr. 1120720	60 Liter	1
Art.-Nr. 1120750	5 Liter	4	Art.-Nr. 1120710	205 Liter	1
Art.-Nr. 1120730	20 Liter	1	Art.-Nr. 1120700	Tankware	1

Syntogear MB 75W90



Коммерциялық автомобильдердің механикалық беріліс қорабына арналған синтетикалық май.

Syntogear MB 75W90- коммерциялық мақсаттағы механикалық беріліс қорабына арналған жаңашыл қоспалар технологиясы бар премиум синтетикалық май. Май Mercedes Benz Actros желісінде пайдалану үшін арнайы әзірленген. Берілістердің оңтайлы жұмысы отынды тиімді үнемдейді. Біздің майды қолдану майды алмастыру аралығын біршама арттырады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN Type MB; MB 235.11; ZF TE-ML 08

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1120675	1 Liter	12	Art.-Nr. 1120620	60 Liter	1
Art.-Nr. 1120650	5 Liter	4	Art.-Nr. 1120610	205 Liter	1
Art.-Nr. 1120630	20 Liter	1	Art.-Nr. 1120600	Tankware	1

Syntogear SL 75W90



Коммерциялық көліктерде механикалық беріліс қораптарында әмбебап қолдануға арналған синтетикалық май.

SYNTOGEAR SL 75W90-синтетикалық жоғары тиімді негізгі беріліс майы, коммерциялық автомобильдердің беріліс қорабының құрамдас бөліктерінің ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ең жаңа қоспа технологиясы бар механикалық беріліс майы. Оны синхрондалған және синхрондалмаған механикалық беріліс қорабында және GL-5 немесе GL-4 API майын қолдану міндетті болып табылатын ауыр жүктемелі беріліс қорабында және қосалқы агрегаттардың жетектерінде пайдалануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5/GL-4; DAF LKW; Iveco; MAN 342 Typ S-1; MB 235.8/235.11; MIL-L-2105 D; Renault LKW; Scania STO 1:0; Volvo 97315/97312; ZF TE-ML 07A/12B/16F/17B/19B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1120875	1 Liter	12	Art.-Nr. 1120820	60 Liter	1
Art.-Nr. 1120850	5 Liter	1	Art.-Nr. 1120810	205 Liter	1
Art.-Nr. 1120830	20 Liter	1	Art.-Nr. 1120800	Tankware	1

Syntogear LS 75W140



Механикалық беріліс қорабына, өстік берілістер мен теңестіргіш тістегеріштерге

арналған көп мақсатты трансмиссиялық май. Syntogear LS 75W140 — жоғары сапалы негізгі майлар мен соңғы қоспалар технологиясы, сондай-ақ шектеулі сырғу қосымшасы бар арнайы ингибитор негізінде жасалған көп мақсатты беріліс майы. Өндірушінің сипаттамасы бойынша механикалық беріліс қорабында және жеңіл, жүк автомобильдерінің, ауыл шаруашылығы техникасының, жұмыс техникасының негізгі берілістерінде пайдалануға болады. Сондай-ақ, сырғуы шектеулі (LS) және өздігінен бұғатталатын гипойдты тістегерішті берілістерге арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5 LS; MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 05C/12C/16C/16E

	Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1121075	1 Liter	12
Art.-Nr. 1121050	5 Liter	4
Art.-Nr. 1121030	20 Liter	1

Multigear MDL 80W90



Пайдалану сипаттамалары жоғары жартылай синтетикалық трансмиссиялық май.

MULTIGEAR MDL 80W90 заманауи көлік құралдарының барлық қуат қондырғыларында қолдануға өте ыңғайлы. Өндірушінің сипаттамасына сәйкес MAN, DAF, IVECO және Renault Trucks өндірушілердің гипоидты –тісті беріліс қорабына дейін синхрондалмаған механикалық трансмиссияда қолдануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4/GL-5/ MT-1; SAE J2360; MAN 342 Typ M2;
MAN 341 Typ E2/Z2; ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B/17B/19B/21A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1321030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1321000	Tankware	1
Art.-Nr. 1321020	60 Liter	1			
Art.-Nr. 1321010	205 Liter	1			

Multigear EPX 80W90



Сипаттамалары аса жоғары трансмиссиялық май.

Синхрондалған және синхрондалмаған механикалық беріліс қорабына, сондай-ақ осьтік берілістерге, беріліс қорабына, аралық берілістерге және көлік құралдары мен жұмыс машиналарына арналған GL-4/GL - 5 пайдалану сипаттамалары аса жоғары трансмиссиялық май. Трансмиссиялық майлардың келесі түрлеріне үнемді тұтынуға балама ретінде ұсынылады: SAE 80W/SAE 90/ SAE 80W90 / SAE 85W90.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4/GL-5/ SAE J2360; MAN M 342 Typ M2/M1; MB 235.1/235.0;
MIL-L-2105D / NATO O-226; Scania STO 1:0; Volvo 1273.10; ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/17B/19B/21A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1310775	1 Liter	12	Art.-Nr. 1310020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1310050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1310010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1310030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1310000	Tankware	1

Hypoid SAE 85W90



Пайдалану сипаттамалары жоғары трансмиссиялық май.

Hypoid SAE 85W90-ауыр жүктелген жүк көлігі мен жұмыс техникасының негізгі берілістеріне арналған тиімділігі жоғары трансмиссиялық май. Ол сыртқы ауаның өте төмен температурасында да майдың мүмкіндігінше тез енуіне мүмкіндік береді, сәйкесінше, беріліс ПӘК жоғары, сол себепті қуаттың шығыны минималды болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5; MAN M 342 Typ M1; MB 235.0; MIL-L-2105D;
ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1355070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1355020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1355050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1355010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1355030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1355000	Tankware	1

Multigear LSA 85W90



Тиімділігі жоғары, сырғуы шектеулі трансмиссиялық май.

Multigear LSA 85W90-сырғуға қарсы қасиеттері (LS) және ерекше тозуға қарсы қасиеттері бар тиімділігі жоғары трансмиссиялық май. Ол құрылыс және ауылшаруашылық техникаларында, коммерциялық автомобильдерде және көп дискілі дифференциалы бар және жоқ автобустарда көпір берілісінде өндірушінің сипаттамаларына сәйкес қолданылатын ең жаңа қоспалар мен технологияларды пайдаланып жасалған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5/LS; ARVIN MERITOR AXLES; CASE MS 1317; Ford M2C-104-A; John Deere JDM J11 F; Liebherr; MIL-L-2105 D; New Holland 520B; Volvo 97310; ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/16E/21C

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1370070	1 Liter	12	Art.-Nr. 1370020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1370050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1370010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1370030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1370000	Tankware	1

Multigear SVG 85W140



Ауыр жүктеме берілістеріне арналған тиімділігі жоғары трансмиссиялық май.

MULTIGEAR SVG 85W140 - бұл жоғары қысымды арнайы трансмиссиялық май, ол негізінен ауыр жүктемелі көлік құралдары мен жұмыс механизмдерінің гипоидты трансмиссияларында авариялық жағдайда қолданылады. Тамаша ығысу тұрақтылығының арқасында, сонымен қатар, тістегеріш дифференциалындағы, теңестіргіш тістегеріш, аралық тістегеріш және қосалқы беріліс бүйірлеріндегі жоғары жүктемелер кезінде де, бүкіл ауыстыру аралығы үшін тамаша тозудан қорғауды және оңтайлы тиімділікті қамтамасыз етеді.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-5; DAF; Ford M2C-9002A; GM; Mack GO-CS 3000B/GO-G; MAN 342 Typ M1; MIL-L-2105 D; Scania STO 1:0; Volvo 97310; ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1365075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1365020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1365050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1365010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1365030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1365000	Tankware	1

Mehrzweck SAE 80W



Пайдалану сипаттамалары жоғары трансмиссиялық май.

SAE әмбебап ассортиментінің беріліс майлары синхрондалмаған механикалық беріліс үшін тиімділігі жоғары GL-4 редукциялық майлар болып табылады, сондай-ақ көлік құралдары мен жұмыс машиналарындағы қосалқы трансмиссияларында қолданылады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN M 341 Typ E1/Z2; MB 235.1; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 02A/16A/17A/19B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1340075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1340020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1340050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1340010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1340030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1340000	Tankware	1

Mehrzweck SAE 90



Пайдалану сипаттамалары жоғары трансмиссиялық май.

SAE әмбебап ассортиментінің трансмиссиялық майлары GL-4 класындағы жоғары тиімді редукторлық майларға жатады. Май синхрондал(ма)ған механикалық беріліс қорабы мен көпір берілісі және көлік құралдары мен жұмыс техникасындағы қосалқы беріліс қорабы үшін арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN M 341 Typ E1/Z2; MB 235.1; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 02A/16A/17A/19B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1341075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1341020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1341050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1341010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1341030	20 Liter	1	Art.-Nr. 1341000	Tankware	1

Mehrzweck SAE 80W90



Пайдалану сипаттамалары жоғары трансмиссиялық май.

SAE әмбебап ассортиментінің трансмиссиялық майлары GL-4, синхрондал(ма)ған беріліс майлары көлік құралдары мен жұмыс техникасындағы механикалық беріліс қорабы мен көпір берілістері мен қосалқы беріліс қорабы үшін тиімді майларға жатады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN M 341 Typ E1/Z2; MB 235.1; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 02A/16A/17A/19B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1340575	1 Liter	12	Art.-Nr. 1340520	60 Liter	1
Art.-Nr. 1340550	5 Liter	4	Art.-Nr. 1340510	205 Liter	1
Art.-Nr. 1340530	20 Liter	1	Art.-Nr. 1340500	Tankware	1

Mehrzweck SAE 140



Пайдалану сипаттамалары жоғары трансмиссиялық май.

SAE әмбебап ассортиментінің трансмиссиялық майлары GL-4 класындағы жоғары тиімді редукторлық майларға жатады, майлар синхрондал(ма)ған механикалық беріліс қорабы мен көпір берілісі және көлік құралдары мен жұмыс техникасындағы қосалқы беріліс қорабы үшін арналған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

API GL-4; MAN M 341 Typ E1/Z2; MB 235.1; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 02A/16A/17A/19B

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 1342075	1 Liter	12	Art.-Nr. 1342020	60 Liter	1
Art.-Nr. 1342050	5 Liter	4	Art.-Nr. 1342010	205 Liter	1
Art.-Nr. 1342030	20 Liter	1			



ҚЫСҚЫ ӨНІМДЕР

ҚОСЫМШАЛАР

ҚЫСҚЫ ӨНІМДЕР

Scheiben Anti-FROST	30
FROST-Stop AntiKo	
FROST-Stop Plus SF	
FROST-Stop MK VG 11	31
FROST-Stop MK13	
FROST-Stop FOPR extra	
FROST-Stop MK12++	32
FROST-Stop HDM -38°C	

AdBlue®	32
---------	----

Scheiben Anti-FROST



Қатпайтын антифриз- шыны тазалағыш (концентрат)

Аязға қарсы Windscreen -60°C концентраты шыны тазалағыш болып табылады антифриз және тазартқыш құрамдауыштары бар спирт негізіндегі, бұл шыны жуғыш пен фара жуғыштың қатып қалуына жол бермейді. Кез келген ауа-райы жағдайында кәдімгі және поликарбонатты шыныдан ластануды оңай кетіреді, бұл анық көруді қамтамасыз етеді. Пайдаланған кезде автомобильдің бояуы мен резеңкесі зақымдалмайды. Концентратты жазда да қолдануға болады. Алдыңғы әйнекті дақтарсыз тазарту үшін 5-10 бөлік судағы концентраттың бір бөлігі жеткілікті.

Құрамы: спирттер, гликольдер, беттік белсенді заттар, бояғыштар мен цитрус хош иістендіргіштерінің қоспасы;

Түсі: көк;

UN-нөмірі 1987;

Суға қауіптілік класы (WGK): 1

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6310550	5 Liter	4	Art.-Nr. 6320220	60 Liter	1
Art.-Nr. 6320333	25 Liter	1	Art.-Nr. 6320113	210 Liter	1

FROST-Stop AntiKo



Long life coolant (концентрат)

Frost — Stop Antiko-аяздан және таттанудан қорғайтын жазғы және қысқы қолдануға арналған нитриттерсіз, аминдерсіз және моноэтиленгликоль негізіндегі фосфаттарсыз толық концентрацияланған салқындату сұйықтығы (жыл бойы пайдалану). Қорғасын, жеңіл металл және шойын қозғалтқыштары үшін жарамды (өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: AS 2108; ASTM D 3306-D 4985; AFNOR NF R15-601; BS 6580:1992; ÖNORM V5123; CUNA NC 956-16; JIS K 2234; SAE J 1034; UNE 26-361; BMW G 48/D 86 G/N 600 69.0; British Leyland; DAF; FIAT; JOHN DEERE; PERKINS; ROVER; SCANIA; G 03/007/400F (D 824-13F); CUMMINS ENGINES D824-13FS; FORD G 45/D 985/TBQ 10; JAGUAR D 985/D 542; MAN G 48/324 NF; MB 325.0; MTU MTL 5048; OPEL (GM) G 48/012-600/B 040 240-GME L6 368; PEUGEOT-CITROEN REVKOGEL 107; TOYOTA G 05; PORSCHE G 48/TI GR1 NR.8a/10a; RENAULT 41-01-001/Typ D; SAAB TI 6901 599; SUZUKI G 69; VOLVO G 48/M 128 6083; VW-Gruppe G 48 (G11)/ D 542/ D 995 M/ TL 774 C bis Bj. 2001

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6310775	1 Liter	12	Art.-Nr. 6310220	60 Liter	1
Art.-Nr. 6310150	5 Liter	4	Art.-Nr. 6310013	200 Liter	1
Art.-Nr. 6310330	20 Liter	1	Art.-Nr. 6310000	1000 Liter	1

FROST-Stop Plus SF



Келесілермен бірге пайдалануға болады: Frost-Stop Plus SF ist ein nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreies auf Basis von Ethylenglykol aufgebautes OAT-Vollkonzentrat Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz). **Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:** AFNOR NF-R 15-601 Type 1; AS 2108-2004; ASTM D 3306 Type 1/4985; ASTON MARTIN; BS 6580:2010; CHRYSLER MS 9176; CHINA GB 29743-2013; CLAAS; CNH MAT 3624; CUMMINS 85T8-2/90T8-4/CES 14603; CUNA NC 956-16; DAF 74002; DEUTZ DQC-CB-14; FORD ESD/ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-D; FVW STANDARDS Heft R443; GM 1899 M/6277 M; ISUZU; GME QL 130100; HYUNDAI >1982; IVECO >01/2014; JAGUAR >1999; JASO M325; JENBACHER TA 1000-0201; KIA > 1991; JIS K2234:2206; JOHN DEERE JDM H5; KOMATSU; KSM 2142; LAND ROVER >1998; LEXUS >1994; LIEBHERR MD1-36-130; LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF10; MACK EC1 (A4.05.09.01; MAN 324 SNF (nicht für blaue Silikon-Kühlmittelschläuche)/B&W D36560; MAZDA MEZ MN 121 D; MB 325.3; MINI BMW LC-07; MITSUBISHI >1982; MTU MTL 5048; NISSAN > 1982; ÖNORM V5123; OPEL GM QL 130100; SAE J 1034; PEUGEOT >1993; PORSCHE TL 774-D/F; RENAULT Type D; SAAB >2001; SANS 1251:2005; SCANIA TB 1451; SETRA 325.3; SMART >11/2014; SUBARU >1977; SUZUKI >1981; TOYOTA >1978; UNE 26361-88/1; VOLVO VCS; AUDI/BENTLEY/PORSCHE/SEAT/SKODA/VW TL 774 D (G12) und TL 774 F (G12+)

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6317770	1,5 Liter	12	Art.-Nr. 6317220	60 Liter	1
Art.-Nr. 6317350	5 Liter	4	Art.-Nr. 6317110	200 Liter	1
Art.-Nr. 6317330	20 Liter	1	Art.-Nr. 6317100	1000 Liter	1

FROST-Stop MK VG 11



Антифриз концентрат ОӨТ (VW тобы)

бұл силикаттар мен фосфаттармен біріктірілген органикалық қышқыл технологиясын (ОӨТ - органикалық өндіріс технологиясы) пайдалану арқылы салқындату жүйесін қорғауды қамтамасыз ететін премиум санатты салқындату сұйықтығы. FROST-Stop MK VG 11 заманауи Volkswagen Group қозғалтқыштарының ерекше талаптарына жауап береді және ең жоғары жылу жүктемелерінде де коррозиядан тамаша қорғауды және ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді. FROST-Stop MK VG 11 қызғылт түске боялған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: AS 2108:2004; ASTM D3306/D4985; AUDI (TL-774-L); BENTLEY (TL-774-L); BS6580:2010; BUGATTI (TL-774-L); CHINA GB 29743-2013; CUNA NC 956-16; Deutz (DQC CC-14); Lamborghini (TL-774-L); PN-C40007:2000; PORSCHE (TL-774-L); ÖNORM V 5123; SAE J 1034; SANS 1251:2005; SEAT (TL-774-L); SKODA (TL-774-L); Volkswagen (VW TL-774-L)

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6319175	1,5 Liter	12	Art.-Nr. 6319120	60 Liter	1
Art.-Nr. 6319150	5 Liter	4	Art.-Nr. 6319110	200 Liter	1
Art.-Nr. 6319130	20 Liter	1			

FROST-Stop MK13



Long life SI-OAT coolant (концентрат)

Frost-Stop MK13 - органикалық және минералды ингибиторлардың қоспасын қамтитын 1,2-этандиол негізіндегі қозғалтқышқа арналған концентрлі салқындату сұйықтығы және жылу өткізгіш. Қату, қызып кетуден және ұзақ уақыт коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді (si-OAT салқындату сұйықтығы). Бұл заманауи салқындатқыш сұйықтық VW/AUDI концернінің және басқа өндірушілердің заманауи талаптарына жауап беретін қозғалтқыштың сұйықтығы мен жылу өткізгіші. Өнім құрамында бораттар, нитриттер, аминдер және фосфаттар болмайды. Назар аударыңыз! Қату температурасын анықтаған кезде рефрактометр глицерин құрамына байланысты қате мән көрсетеді!

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

ASTM D 3306; AUDI G13; BENTLEY G13; BS 6580:2010; BUGATTI G13; LAMBORGHINI G13; SEAT G13; SKODA G13; VW TL 774 J (G13)

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6319075	1,5 Liter	12	Art.-Nr. 6319020	60 Liter	1
Art.-Nr. 6319050	5 Liter	4	Art.-Nr. 6319010	200 Liter	1
Art.-Nr. 6319025	20 Liter	1			

FROST-Stop MK12 ++



Long life SI-OAT coolant (концентрат) Frost — Stop MK12++ - мұздатудан, қызып кетуден және тоттан қорғауды қамтамасыз ететін жазғы және қысқы қолдануға арналған силикон қоспалары бар этиленгликоль негізіндегі қозғалтқышқа арналған концентрлі салқындату сұйықтығы және жылу өткізгіш. Бұл көптеген OEM өндірушілерінің заманауи талаптарына сәйкес қозғалтқыш пен салқындату жүйесіне арналған жоғары сапалы коррозияға қарсы қоспалары бар заманауи концентрат, соның арқасында органикалық және силикат технологиялары бір-бірін тамаша толықтырады (si-OAT салқындату сұйықтығы).

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: AFNOR NF-R 15-601Type I; AS 2108:2004; ASTM D3306/D4656/D4985; AUDI (G 012 A8G M1); BENTLEY; BS 6580; BUGATTI; CHINA GB 29743-2013; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234:2006; Lamborghini; MAN 324 Si-OAT; MB 325.5/325.6; MTU MTL 5048; PORSCHE; SAE J 1034; SANS 1251:2005/SH 0521-1999; SCANIA TB 1451; SEAT (G 012 A8G M1); SKODA (G 012 A8G M1); TOYOTA 002721LLAC; UNE 26361-8; VW TL 774 G (G12 ++ /G 012 A8G M1) ab Bj. 2008

	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 6318075	1,5 Liter	12	Art.-Nr. 6318020	60 Liter	1
Art.-Nr. 6318050	5 Liter	4	Art.-Nr. 6318010	200 Liter	1
Art.-Nr. 6318030	20 Liter	1			

FROST-Stop FOPR extra



OAT coolant (концентрат)

барлық заманауи қозғалтқыштарда, әсіресе ауыр жүктелген алюминий қозғалтқыштарында аяздан, коррозиядан және қызып кетуден тамаша қорғауды қамтамасыз етеді. Салқындату жүйесін коррозиядан және шөгінділерден оның өмірлік маңызды бөліктерімен, блоктағы және цилиндр басындағы салқындату сұйықтығы арналармен, радиатормен, су сорғысымен және термостат өзегімен тиімді қорғайды. Frost-Stop FOPR extra пайдалану алдында сумен араластыру керек. Ол қатты сумен үйлесімді және көлемі бойынша 30-50% концентрациясы бар ерітінділер алу үшін салқындату жүйесіне құймас бұрын ағын сумен(*) араластыруға болады. (*)- салқындату сұйықтығы дайындау үшін таза, қатты емес суды пайдалану керек. Тау-кен жұмыстарынан ағынды сулар, теңіз суы, тұзды сулар, тұзды сулар, өнеркәсіптік ағынды сулар жарамсыз. Frost-Stop FOPR extra қызғылт түске боялған.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Ford WWS-M97B44D; GM 6277M (OPEL); Renault Typ D

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 6319275	1,5 Liter	12	Art.-Nr. 6319220	60 Liter	1
Art.-Nr. 6319250	5 Liter	4	Art.-Nr. 6319210	200 Liter	1
Art.-Nr. 6319230	20 Liter	1			

FROST-Stop HDM -38°C



Long life coolant (концентрат)

Frost — Stop HDM -38°C- аяздан және таттанудан қорғайтын жазда және қыста қолдануға арналған арнайы дайын этиленгликоль негізіндегі салқындату сұйықтығы. Дайын қоспаны тазартылған сумен араластырады, бұл әктастың зақымдану қаупін жояды. Қозғалтқыш коррозиясынан және салқындату жүйелерінен қорғаудың жоғарылауына байланысты соңғы қозғалтқыш талаптарына сәйкес келеді. Нитрит және молибден құрамдауыштары бар аз силикатты қосылыстарға негізделген этиленгликоль бар фосфатсыз салқындату сұйықтығы сұйықтық ішкі жану қозғалтқыштарында салқындату және жылу өткізгіштік үшін, әсіресе ауыр жүктелген қозғалтқыштарда қолданылады. Арнайы тиімділігі жоғары салқындату сұйықтығы ретінде шойын, алюминий немесе мыс қорыппаларынан жасалған қозғалтқыштарға жарамды. Әсіресе алюминийді жоғары температурадан қорғау өте маңызды көлік құралдарында немесе өнеркәсіпте жоғары өнімді бензин, дизель және газ қозғалтқыштары үшін ұсынылады. Түсі: қою қызыл/күлгін

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал: ASTM D 6210 Type I-FF/D 4985/D 3306 Type I; TMC RP 329; US FEDERAL SPEC. CID AA 52624-1-A

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 6311330	20 Liter	1	Art.-Nr. 6311000	1000 Liter	1
Art.-Nr. 6311110	200 Liter	1			

AdBlue®



AdBlue®

атмосфераға зиянды газдар шығарындыларын азайту үшін таңдамалы катализикалық қалпына келтіру (SCR) технологиясы бар автомобильдерде қолданылатын арнайы дизельді қозғалтқыш сұйықтығы. AdBlue® - минералсыздандырылған судағы тазартылған синтетикалық өндірілген мочевианың 32,5% ерітіндісі. Бұл қолдануға қауіпсіз сұйықтық. "Emka" компаниясының AdBlue® өнімі ISO 22241 (ISO 22241-1, ISO 22241-2, ISO 22241-3) сәйкес сертификатталған. Аталған халықаралық стандарт сіздің көлігіңізді қатты зақым келтіруі мүмкін ластанудан қорғайды. Осы стандарттарға сәйкес келмейтін дұрыс емес немесе сапасыз несепнәр ерітіндісін қолдану қымбат жөндеуге әкелуі мүмкін.

Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 6707050	5 Liter	4
Art.-Nr. 6707440	10 Liter	1
Art.-Nr.	20 Liter	1
Art.-Nr.	210 Liter	1
Art.-Nr.	1000 L IBC	1
Art.-Nr.	Tankware	1



ЖАҒАРМАЙЛАР

Seite

Lagerstar EP-2	34
Lagerstar RAD	
Lagerstar MOS	
Lagerstar LIC	35




Lagerstar EP-2

Шайқау және сырғу мойынтіректеріне арналған ұзақ мерзімге жарамды қылауға қарсы жағармай.

Lagerstar EP-2-жоғары сапалы, ескірмейтін және берік литий EP сабыны. Өнеркәсіпте көлік құралдарында және жұмыс техникасында, құрылыста, орман және ауыл шаруашылығында шайқау және сырғу мойынтіректеріне арналған жағармай. Оны жүк көліктеріне арналған БЕКА - MAX, Lincoln және Delimon орталықтандырылған жағармай жүйелерінде қолдануға болады.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

MAN 283 Li-P2; MB DBL 6804.00 Blatt 267.0; Volvo Std 1277.18

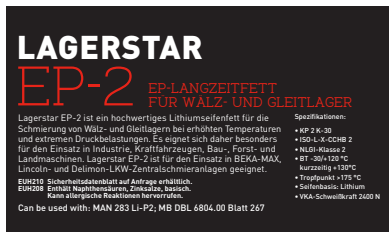

Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 4240683	400 g	24	Art.-Nr. 4240220	25 kg	1
Art.-Nr. 4241484	500 g	30	Art.-Nr. 4240110	50 kg	1
Art.-Nr. 4241150	4,5 kg	1	Art.-Nr. 4240000	180 kg	1
Art.-Nr. 4240330	15 kg	1			

Lagerstar RAD

Дөңгелектерге, сырғу және шайқау мойынтіректеріне арналған арнайы жағармай.

Lagerstar RAD салыстырмалы жоғары үйкеліс жағдайында сырғу мойынтіректерін майлау үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол доңғалақ, құрылыс техникасы үшін қалыпты және жоғары жүктемелермен және жылдамдықтармен әр түрлі типтегі сырғу имен шайқау мойынтіректерінде, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасы, коммерциялық көлік және жеңіл автомобильдерде қолданылады. Бұл әсіресе қатты вибрацияға ұшырайтын машиналардың құрамдауыштарын майлау үшін қолайлы.

Келесілермен пайдаланылуы ықтимал:

Entspricht den Anforderungen der VW-Norm TL 735x



Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 4340680	400 g	24
Art.-Nr. 4340220	25 kg	1

Lagerstar MOS

Ұзақ мерзімге жарамды графит және MoS2 қосылған

қылауға қарсы консистентті май.

Lagerstar MoS2-жұмыс механизмдеріне механикалық әсер ету кезінде сырғыма/ домалау мойынтіректері және басқа да жоғары жүктемелі майлау нүктелері үшін құрғақ жұмыс қасиеттері бар ұзақ қызмет ету мерзімі бар қара түсті май. Үйкеліс пен шуды азайтады, қатты қоспалар арқылы металл сырғанау беттерінде тасымалдаушы май қабықшасын түзеді, бұл тозуды азайтады.



Қаптама (дана)			Қаптама (дана)		
Art.-Nr. 4210683	400 g	24	Art.-Nr. 4210220	25 kg	1
Art.-Nr. 4210890	500 g	30	Art.-Nr. 4210110	50 kg	1
Art.-Nr. 4210550	5 kg	1	Art.-Nr. 4210000	180 kg	1

Lagerstar LIC

Қызмет мерзімі ұзақ жоғары температурағды қылауға қарсы май.

LagerStar LIC-бұл өте жоғары механикалық және термиялық жүктемелерге арналған литий кешенімен сабындалған жоғары температуралы жағармай. Генераторларда, электр қозғалтқыштарында және желдеткіштерде жылжымалы мойынтіректерді майлауға жарамды. Lagerstar LIC сонымен қатар доңғалақ күпшегінде және іліністі өшіру мойынтіректерінде қолданылады.



	Қаптама (дана)			Қаптама (дана)	
Art.-Nr. 4263880	400 g	24	Art.-Nr. 4260130	15 kg	1
Art.-Nr. 4263884	500 g	30	Art.-Nr. 4260220	25 kg	1
Art.-Nr. 4260150	5 kg	1	Art.-Nr. 4260210	50 kg	1

**Дұрыс майды табыңыз
көлігіңіз үшін бірге
emka май нұсқаулығы
www.emka-oil.de**



emka®

Качество, достойное выбора!



Дұрыс майды табыңыз
көлігіңіз үшін бірге
emka май нұсқаулығы

www.emka-oil.de

Сіздің мамандандырылған сауда серіктесіңіз

Parts Global GmbH

Хайльброннер, ул., 25
74523 Швебиш-Халль

T: +49.791.97817170
M: info@partsglobal.de

EMKA Schmiertechnik GmbH

Шмалбахстрассе, 19
74626 Бретцфельд-Шваббах

Телефон +49 7946 94 470-0
Факс +49 7946 94 470-70
Электрондық пошта
info@emka-oil.de